


FAST & EASY

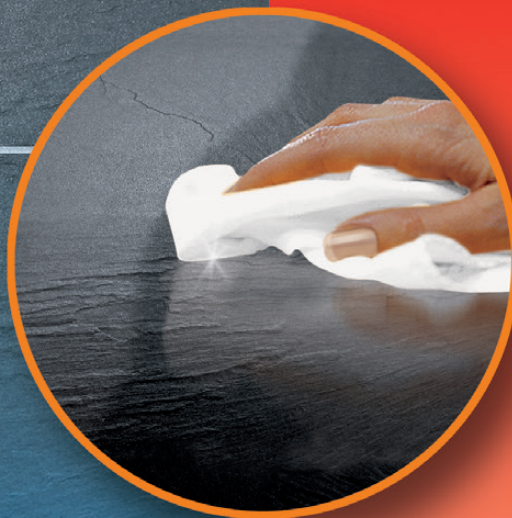

intensiviert Farbe
Bunte

Slate Oil

Professional results by foolproof application. Refreshes colour and structure of the slate.
Shows silk gloss effect after polishing

Aceite Para Pizarra

Resultados profesionales con una aplicación facilísima. Recupera el color y la estructura de la pizarra.
Por medio de pulido se alcanza un brillo seda mate.

Olio di Scisto

Risultati professionali con un'applicazione facilissima. Ravviva il colore e la struttura dell'ardesia.
Con la successiva lucidatura conferisce un effetto lucido satinato

Field of Application

- AKEMI® Slate Oil is used for the care of interior slate surfaces (such as floors, stairs, tables and windowsills)
- For rough-made, brushed or fine ground slate, like for example Porto, multi-coloured or oil-slate.
- For freshening up the colour and gloss of new or used surfaces
- Accentuates the structure and intensifies the natural colour of the stone.

Properties

- Colour: transparent-clear
- Water-repellent effect
- Odourless after drying
- Coverage: approx. 15 - 30 m²/l
- Self life: approx. 3 years if stored in cool place free from frost in its tightly closed original container

Application advantages

- After application surface only needs to get dry; unlike silicone based impregnators there is no danger that surplus product causes permanent damage.
- Multiple appliance wet-in-wet possible or after drying
- Polishing with a smooth, lint-free cloth achieves silk matt gloss
- Surfaces, that have been treated with AKEMI® - Slate Oil before can be treated again with AKEMI® - Slate Oil.

Container	Sales Unit	Art.-No.
250 ml	20	1 20 11
1000 ml	6	1 20 12
5000 ml	2	1 20 13

Notice: The above information is based on the latest stage of our development and application technology. Due to a multiplicity of different influencing factors, this information – as well as other oral or written technical advises – must be considered as non-binding hints. The user is obliged in each particular case to conduct performance tests, including but not limited to trials of the product, in an inconspicuous area or fabrication of a sample piece. Observation of Technical Data Instruction is mandatory (www.akemi.com).

Campo de aplicación

- AKEMI® Aceite para Pizarra sirve para el cuidado de superficies hechas de pizarra (p. e. suelos, escaleras, mesas y repisas de ventanas) en los interiores.
- Para tipos de pizarra rugosa, cepillada o finamente lijada, como p. e. pizarra de Porto, pizarra multicolor o bituminosa.
- Para recuperar el color de superficies nuevas y ya en uso.
- Acentúa la estructura e intensifica el color de la piedra.

Características

- Color: transparente claro
- Efecto repelente al agua
- Sin olor después del secado
- Consumo: aprox. 15 - 30 m²/l dependiendo de la capacidad de absorción de la pizarra
- Almacenamiento: aprox. 3 años en su envase original bien cerrado, en un lugar fresco.

Ventajas de la aplicación

- Aplicar AKEMI® Aceite para Pizarra y simplemente dejar secar; Distinto a las impregnaciones a base de silicona, no se corre peligro que el producto excedente cause daños permanentes.
- Aplicación repetida en mojado-en-mojado o después del secado posible
- Por medio de pulido con un trapo suave y sin pelusas se puede alcanzar un brillo seda mate.
- El producto se puede aplicar sin problemas sobre superficies, las cuales han sido tratadas previamente con AKEMI® Aceite para Pizarra.

Envase	Unid. de venta	No. de réf.
250 ml	20	1 20 11
1000 ml	6	1 20 12
5000 ml	2	1 20 13

Atención: Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de diferentes factores de influencia, esta información – así como otras indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito – deben sólo considerarse como datos orientativos. El usuario está obligado en cada caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A esto cuenta especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una muestra. Es obligatorio prestar atención a nuestra ficha técnica (www.akemi.de).

Campo di applicazione

- AKEMI® Olio di scisto serve per la manutenzione di superfici in ardesia (ad es. pavimenti, scale, tavoli e davanzali) negli interni.
- Per varietà di ardesia a spacco, spazzolata o levigata, come ad esempio Ardesia Porto, Ardesia Bunt o scisto bituminoso.
- Per ravvivare il colore di superfici in ardesia nuove e usate.
- Risalta la struttura e ravviva il colore della pietra.

Caratteristiche

- Colore: limpido-trasparente
- Effetto idro-repellente
- Inodore dopo l'essiccazione
- Consumo: ca. 15 - 30 m²/l a seconda dell'assorbimento della pietra
- Conservabilità: ca. 3 anni, in locali freschi e al riparo dal gelo, nella confezione originale ben chiusa.

Vantaggi nell'applicazione

- Dopo aver applicato AKEMI® Olio di scisto lasciare asciugare; diversamente che con altri impregnanti al silicone non vi è il rischio che il prodotto in eccesso provochi danni permanenti
- Sono possibili applicazioni ripetute umido-su-umido o dopo l'essiccazione
- Lucidando con un panno morbido, che non lascia peluchi, è possibile ottenere una lucentezza setosa
- Le superfici che sono state trattate in precedenza con AKEMI® Olio di scisto possono essere tranquillamente trattate nuovamente con questo prodotto.

Confezione	Unità di sped.	Art.-N.
250 ml	20	1 20 11
1000 ml	6	1 20 12
5000 ml	2	1 20 13

N.B.: I dati che precedono sono stati redatti in base allo stato più recente dello sviluppo e della tecnica di applicazione della nostra ditta. A causa della molteplicità di diversi fattori d'influenza, questi dati, come pure altre avvertenze tecniche verbali o scritte inerenti l'applicazione, possono avere unicamente carattere indicativo. L'utilizzatore è tenuto nel caso specifico ad eseguire dei test e prove; compreso il provare il prodotto su un punto non visibile o eseguire un campione. E' strettamente necessario attenersi alla nostra scheda tecnica (www.akemi.de).